



DS AUTOMOBILES

# DS 4



**1.6.2022.**

Proizvođač: DS AUTOMOBILES, Francuska / Uvoznik: C Automobil Import d.o.o. – Kovinska 5, 10090 Zagreb

**06/2022**

**MY13**

## DS 4 CROSS

IZVEDBE	PureTech 130 S&S EAT8	PureTech 180 S&S EAT8	PureTech 225 S&S EAT8	BlueHDi 130 S&S EAT8	E-TENSE 225
<b>MOTOR</b>					
Tip	Turbo benzinski Twinscroll Direktno ubrizgavanje - 12 ventila	Turbo benzinski Twinscroll Direktno ubrizgavanje - 16 ventila	Turbo benzinski Twinscroll Direktno ubrizgavanje - 16 ventila	Turbo dizel Direktno ubrizgavanje	Turbo benzinski Twinscroll Direktno ubrizgavanje - 16 ventila
Broj cilindara	3	4	4	4	4
Radni obujam (cm <sup>3</sup> )	1 199	1 598	1 598	1 499	1 598
Najveća snaga u kW CEE (u KS CEE) pri okretaja/min	96 (130) / 5 500	133 (180) / 5 500	165 (225) / 5 500	96 (130) / 3 750	132 (180) / 6 000
Najveći okretni moment u Nm CEE pri okretaja/min	230 / 1 750	250 / 1 650	300 / 1 900	300 / 1 750	250 / 1 750
Norma pročišćavanja	EURO 6				
<b>ELEKTRIČNI MOTOR</b>					
Najveća snaga, ECE (kW/KS)					81 (110)
Najveći okretni moment ECE (Nm)					320
Potrošnja energije mješovita vožnja kWh/100 km prema WLTP					14,6 - 15,2
Domet u km (Electric range - EAER) - WLTP					do 55 km
Trajanje punjenja od 0 do 100% (Wallbox 7,4 kW / 32 A)					1 h 45
Tip i kapacitet pogonske baterije (kWh)					Litij - ionska / 12,4 kW
<b>KAPACITET HIBRIDNOG POGONA</b>					
Maksimalna hibridna snaga (kW/KS)					225
Maksimalni hibridni okretni moment (Nm CEE)					360
<b>PRIJENOS SNAGE</b>					
Mjenjač	Automatski				
Broj stupnjeva prijenosa	8				
<b>UPRAVLJACKI MEHANIZAM</b>					
Broj okretaja upravljača	3				
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	10,8				
<b>PODVOZJE - KOČNICE - GUME</b>					
Tip pogona	4x2				Plug-in hibridni 4x2
Podvozje	S ovjesom DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: Prednji ovjes: neovisni kotači, osovina tipa Mac Pherson s trokutastim donjim ramenima, spiralnim oprugama, upravljanim hidrauličkim teleskopskim amortizerima i stabilizatorom. Stražnji ovjes: savitljivi poprečni nosač sa spiralnim oprugama i upravljanim hidrauličkim teleskopskim amortizerima. Bez ovjesa DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: Prednji ovjes: neovisni kotači, osovina tipa Mac Pherson s trokutastim donjim ramenima, spiralnim oprugama, hidrauličkim teleskopskim amortizerima i stabilizatorom. Stražnji ovjes: Savitljivi poprečni nosač sa spiralnim oprugama i hidrauličkim teleskopskim amortizerima.				
Prednje / zadnje kočnice	Prednji samoventilirajući diskovi 304x28 mm za PureTech 130 EAT8 i BlueHDi 130 EAT8. Prednji samoventilirajući diskovi 330x28 mm za PureTech 180 EAT8, PureTech 225 EAT8 i E-TENSE 225. Zadnji diskovi 268x12 mm za PureTech 130 EAT8 i BlueHDi 130 EAT8. Zadnji diskovi 290x12 mm za PureTech 180 EAT8, PureTech 225 EAT8 i E-TENSE 225.				
Gume	17" naplatci: Goodyear Efficient Grip Performance 215/65 R17 99V. 19" naplatci: Michelin ePrimacy 205/55 R19 97V. 19" naplatci i opcija Advanced Traction Control: Michelin Crossclimate 2 205/55 R19 97V. 20" naplatci: Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 SUV 245/40 R20 99V				

## DS 4 CROSS

IZVEDBE	PureTech 130 S&S EAT8	PureTech 180 S&S EAT8	PureTech 225 S&S EAT8	BlueHDi 130 S&S EAT8	E-TENSE 225
<b>OBUJAM (u litrama)</b>					
Broj sjedala	5				
Obujam prtljažnika (norma VDA)	430 / 390 (E-TENSE 225)				
Obujam prtljažnika do krova s preklopljenim sjedalima	1250				
<b>MASE (u kg)</b>					
Masa praznog vozila CEE <sup>(1)</sup>	1353 <sup>(3)</sup> / 1352 <sup>(4)</sup>	1420	1419	1414	1653
Nosivost (2)	587 <sup>(3)</sup> / 568 <sup>(4)</sup>	560	571	586	547
Najveća dopuštena ukupna masa pod opterećenjem CEE	1940 <sup>(3)</sup> / 1920 <sup>(4)</sup>	1980	1990	2000	2200
Najveća masa prikolice:					
- prikolica bez kočnica	-	-	-	-	-
- prikolica s kočnicama bez prijenosa opterećenja	1400 <sup>(3)</sup> / 1100 <sup>(4)</sup>	1600	1600	1500	1400
Ukupna dopuštena masa	3340 <sup>(3)</sup> / 3020 <sup>(4)</sup>	3580	3590	3500	3600
<b>PERFORMANSE (samo s vozačem)</b>					
Najveća brzina (km/h)	210	230	235	203	233
0-100 km/h (s)	9,7	8	7,9	10,9	7,7
<b>POTROŠNJA GORIVA (WLTP)</b>					
Prosječna potrošnja u kombiniranoj vožnji (l/100 km)	5,9 - 6,1	6,5 - 6,7	6,5 - 6,7	4,8 - 4,9	1,3 - 1,4
Prosječna emisija CO <sub>2</sub> u kombiniranoj vožnji (g/km)	135 - 139	146 - 151	149 - 155	125 - 129	29 - 32
<b>GORIVO i AdBlue® (spremnik u l)</b>					
Bezolovni benzin super 95 ili 98 RON	52				40
Dizel					52
AdBlue®					15

<sup>(1)</sup> Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi.

<sup>(2)</sup> Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i mase praznog vozila prema standardu CEE.

<sup>(3)</sup> Uz tvorničku kuku za vuču.

<sup>(4)</sup> Uz kuku za vuču naknadno ugrađenu.


Tehničke karakteristike su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti za određeno vozilo nalaze se na certifikatu o sukladnosti (COC dokumentu).

Uvoznik zadržava pravo promjene bez prethodne najave.

DS 4 CROSS



DS 4 CROSS

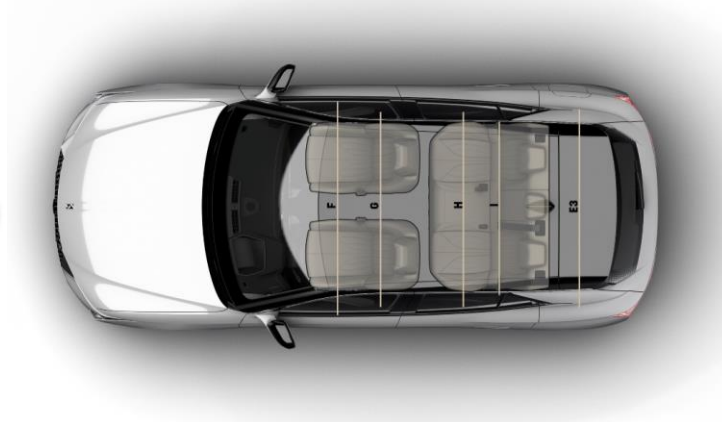

A	837
B	1743
B1	886
C	891
D	859
E	830
E1	533/474 (E-TENSE)
E2	730/670 (E-TENSE)
E3	1104
F	1440
G	1410
H	1420
I	1359